JobLux PowerLED

E.nr: 73 200 39

Nödbelysning / Arbetslampa

• Inga lampbyten = LED/LED
• Lång brinntid = HL 11 tim, SL 200 tim
Extremt ljusutbyte = 140 lumen
Räckvidd = 140 m

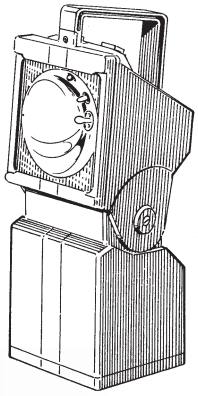

S Bruksanvisning

Viktig information för användaren
Enheten får endast användas för sitt ändamålsenliga syfte. Enheten används som batteridriven nödbelysning och arbetslampa, tillsammans med laddning av enheten med den specificerade spänningen, även som nödljus på 230V-50/60 Hz strömförsörjning via batteri med begränsad belysningsperiod.

• Använd inte lampan i omgivning med explosionsrisk.
• Använd inte lampan under vatten.
• Vid uppladdning från elnätet, håll lampan borta från badet, diskbänk etc.
• Placera inga vassa eller tunga föremål på nätsladden.
• Vid skada av nätsladd eller lamphus, koppla ifrån armatur.
• Reparationer får endast utföras av en kvalificerad elektriker.
• Koppla ur strömmen innan du öppnar huset, t.ex. vid byte av säkring.
• Täck inte lampan med material, papper, plastpåse eller liknande när den används.
• Håll plastförpackningen borta från barn. Risk för kvävning!

Vänligen notera:
Batteriet måste laddas om minst var 6:e månad i händelse av lagring.
En försummelse av omladdning kan leda till en total förlust av kapacitet hos batteriet (livslängden på batteriet kortas om detta inte följs). Om du följer denna instruktion kan batteriet användas i full kapacitet upp till 5 år.

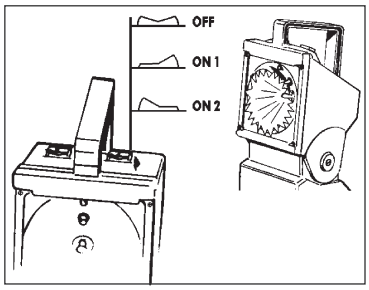

Använd som handlampa
LED-lamporna kan styras i 3 olika lägen med hjälp av en vippbrytare:
Mittläge: Ljus av
Växla i läge I: Sparljus
Växla i läge II: Huvudljus

Uppladdning
För att ladda batteriet, öppna luckan på undersidan, dra ut kabeln och anslut till ett eluttag 230V-50/60 Hz. En elektronisk apparat reglerar spänningen under laddningsproceduren och i slutet av laddningen finns det endast en enhet som kompenserar underhållsladdning av batteriet. Av denna anledning klarar armaturen att konstant vara ansluten till elnätet, även när den inte är tänd. För att hålla batteriet effektivt rekommenderar vi att man kopplar ifrån armaturen från elnätet för att ladda ur batteriet och sedan återansluta till elnätet för uppladdning 3-4 gånger per år.
En röd lysdiod i reflektorn tänds när armaturen laddas.

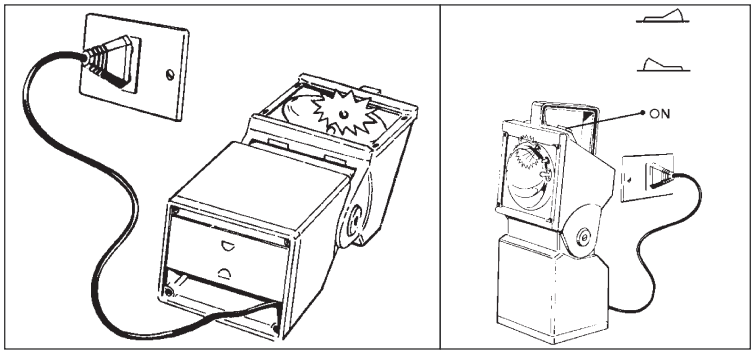

Nödbelysning
Om handlampan ska användas som nödbelysning måste nätsladden vara ansluten till ett vägguttag med 230V-50/60 Hz inställd på huvud- eller sparljus.
När strömförsörjningen bryts, tänds automatiskt nödbelysningen. Vid ett längre strömavbrott varar huvudljus i ca 11 timmar, sparljus ca 200 timmar beroende på batteriets kapacitet. Batteriet stängs av automatisk när batterinivån är för låg för att driva belysningen, vilket gör att batteriet inte tar någon skada vid total urladdning då det skyddas av en spänningsreglering.
När spänningen är tillbaka påbörjas automatisk laddningen igen.

Färgfilter och diffusor
1st rött filter och 1st transparent diffusor (är monterat) ingår som standard. Dessa filter kan lagras i armaturens underdel. Det transparenta filtret skapar spridda ljus, t.ex. arbetsljus. Filtret bytas genom att skjutas in i spåren framför reflektorn.

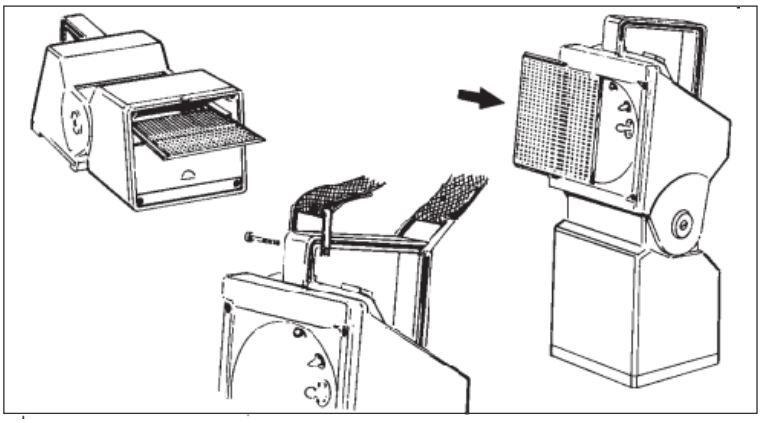

Axelband
Denna axelrem består av robust syntetiskt tyg. Remmen är justerbar i längd och fästs i handstrålkastaren genom de två fästhålen genom sidorna av handtaget, fästanordningen sitter i remmen och skruvas fast.

Byte av LED och huvudsäkring
LED ljuskällan är ej utbytbar.
”Med LED-ljuskälla uppbringar man en hög säkerhetsnivå”.
Huvudsäkringen är placerad bakom reflektorn, lossa 4 st stjärnskruvar i fronten, säkringen är placerad på vänster sida av kretskortet.
Ta bort säkringen och byt ut mot likvärdig säkring F 0.315A (5x20 mm).

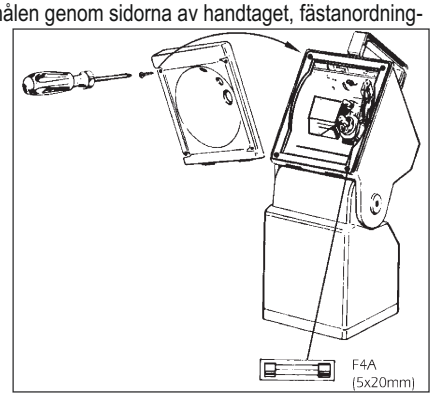

Byte av batteri
Batteriet kan tas ut genom att ta bort det nedre locket, vilket är fastsatt på hörnen med 4 skruvar. Batteriet är hermetiskt förslutet, underhållsfritt, laddningsbart och har en lång livslängd. Handstrålkastaren är tänkt att fungera tillförlitligt även i tuff miljö så som regn, höga och låga temperaturer. För användarens säkerhet är handstrålkastaren dubbelisolerad. Användningen av hermetiskt förslutet batteri med hög specifikation bidrar till en lång drifttid, små dimensioner och låg vikt. Batteriet stängs av automatisk när batterinivån är för låg för att driva belysningen, vilket gör att batteriet inte tar någon skada vid total urladdning då det skyddas av en spänningsreglering. När spänningen är tillbaka påbörjas automatisk laddningen igen. På grund av hög kvalitet av de använda komponenterna är denna handstrålkastare perfekt för de flesta industriella och civila användningsområden.

Tekniska specifikationer
• Nätspänning: 230 V - 50/60 Hz
• Strömförbrukning: max. 10 VA cos ƒ 0,9.
• Uppladdningsbar med hermetiskt förslutet batteri.
• Spänningskontroll av batteriladdningens förlopp.
• Elektronisk övervakning för att förhindra total urladdning.
• En röd lysdiod i reflektorn tänds vid laddning.
• Armaturhuvudet är justerbart 120° vertikalt.
• Tåligt armaturhus.
• Mått (LxBxH): 126x112x336 mm.
• Temperaturområde: -15°C till +40°C.
• Kapslingsklass - IP44

CE IP44

Typ	E.nr	Batteri	Laddning	Vikt
Joblux Power LED	73 200 39	6V/7Ah	18h	2,5kg

Avfallshantering
För att skydda miljön, kom ihåg att avlägsna batteriet från lampan innan den kastas, batteriet ska tas till en lämplig återvinningsstation.
Batterityp: underhållsfritt blybatteri Pb 6V / 7Ah.

Garantiåtaganden
Genom att köpa en laddningsbar handstrålkastare Consent har du valt en produkt som uppfyller en hög kvalitet.

Vi har 24 månaders garanti för fel från inköpsdatum på material och utförande.
Batterier och ljuskälla är undantagna från garantin.
Vid eventuella klagomål, skicka armaturen tillsammans med kvittot till din återförsäljare.

CONSENT by LITON AB

Liton AB
Höstena 108
311 65 Vessigebro
Email: info@liton.se
www.liton.se