




LED LIST 2215

Dimbar, LED 24Vdc, 3000K, IP20

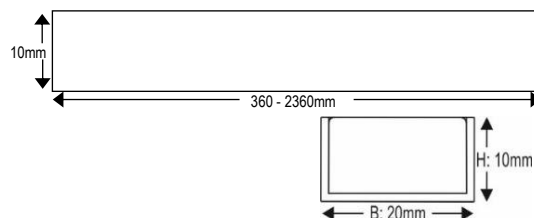


Enummer	Artikel	W	Färgtemp.	CRI	Lm	LED ljus	Längd
75 014 70	Ledlist 2215V 36cm	4,5W	3000K	Ra >90	360lm	SMD3020	360 mm
75 014 71	Ledlist 2215V 56cm	7,5W	3000K	Ra >90	600lm	SMD3020	560 mm
75 014 72	Ledlist 2215V 76cm	10,5W	3000K	Ra >90	840lm	SMD3020	760 mm
75 014 73	Ledlist 2215V 96cm	13,5W	3000K	Ra >90	1080lm	SMD3020	960 mm
75 014 74	Ledlist 2215V 116cm	16,5W	3000K	Ra >90	1320lm	SMD3020	1160 mm
75 014 75	Ledlist 2215V 136cm	19,5W	3000K	Ra >90	1560lm	SMD3020	1360 mm
75 014 76	Ledlist 2215V 156cm	22,5W	3000K	Ra >90	1800lm	SMD3020	1560 mm
75 014 77	Ledlist 2215V 176cm	25,5W	3000K	Ra >90	2040lm	SMD3020	1760 mm
75 014 78	Ledlist 2215V 196cm	28,5W	3000K	Ra >90	2280lm	SMD3020	1960 mm
75 014 79	Ledlist 2215V 236cm	34,5W	3000K	Ra >90	2760lm	SMD3020	2360 mm

Installation: Kan anslutas via push-in plint 2x0,75 mm² i båda ändar. Led drivdon 24Vdc spänning, parallell-kopplas plus till plus och minus till minus.

Montera: Utanpåliggande, fastmonteras via skruvar i ändarna. Vid längd över 96cm finns dubbelhäftande tape på mittsektionen.

Vid sammankoppling: Ledlist totallängd max 6 meter per matning.

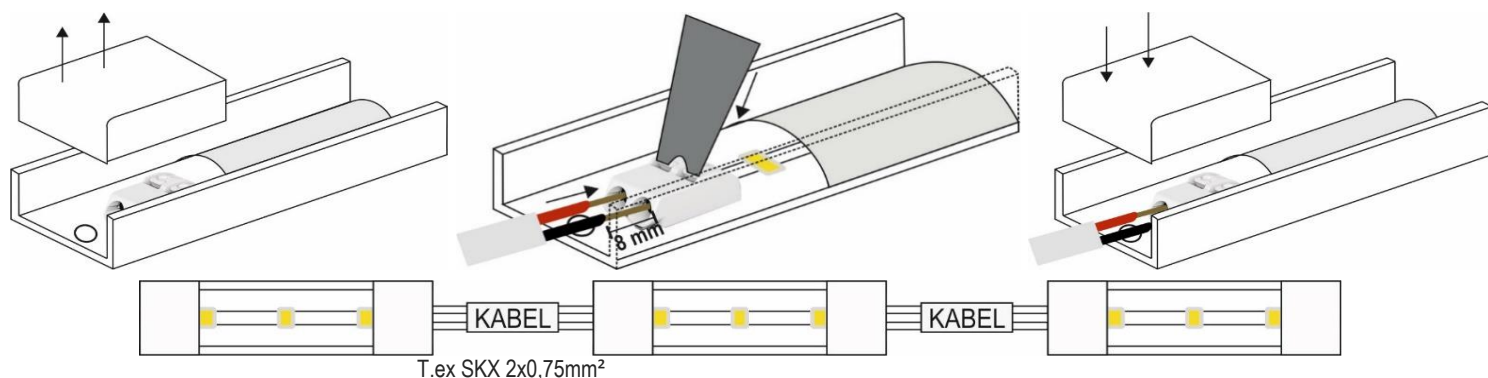

Dimbar, rekommenderade drivdon:

Driver LED 24Vdc FAS Dim = E.nr: 79 809 69 = 10W, E.nr: 79 809 70 = 20W, E.nr: 79 808 63 = 36W, E.nr: 79 808 64 = 45W, E.nr: 79 808 65 = 80W

Driver LED 24Vdc Switch-dim = E.nr: 79 808 58 = 30W, E.nr: 79 808 59 = 75W

Driver LED 24Vdc Standard = E.nr: 79 808 60 = 15W, E.nr: 79 808 61 = 30W, E.nr: 79 808 62 = 75W

Varning:

- * Installation får endast ske av en behörig elektriker enligt gällande bestämmelser.
- * Sätt ej igång innan färdigställd installation.
- * Armaturen ska under inga omständigheter övertäckas med isoleringsmattor eller liknande material.
 - * Vid felfunktion, koppla bort armaturen från spänningen omedelbart.
- * Försök inte att reparera armaturen själv, reparation ska endast utföras av certifierad elektriker.