

ONELINE 480

Flex Led Strip - Ljus på linje

CRI90, 14W/m, ca 1300 lm/m.

Kan klippas var 4,5:e cm för att uppnå optimal längd.

Max längd 5 meter.

Montage via självhäftande 3M tejp som är placerad på baksidan av ledstrifen.



OneLine 5W IP20

E 75 161 01	Flex Led Strip 5W 2700k IP20
E 75 161 04	Flex Led Strip 5W 3000k IP20
E 75 161 07	Flex Led Strip 5W 4000k IP20

OneLine 9W IP20

E 75 161 02	Flex Led Strip 9W 2700k IP20
E 75 161 05	Flex Led Strip 9W 3000k IP20
E 75 161 08	Flex Led Strip 9W 4000k IP20

OneLine 14W IP20

E 75 161 03	Flex Led Strip 14W 2700k IP20
E 75 161 06	Flex Led Strip 14W 3000k IP20
E 75 161 09	Flex Led Strip 14W 4000k IP20

OneLine 5W IP67


E 75 161 10	Flex Led Strip 5W 2700k IP67
E 75 161 13	Flex Led Strip 5W 3000k IP67
E 75 161 16	Flex Led Strip 5W 4000k IP67

OneLine 9W IP67

E 75 161 11	Flex Led Strip 9W 2700k IP67
E 75 161 14	Flex Led Strip 9W 3000k IP67
E 75 161 17	Flex Led Strip 9W 4000k IP67

OneLine 14W IP67

E 75 161 12	Flex Led Strip 14W 2700k IP67
E 75 161 15	Flex Led Strip 14W 3000k IP67
E 75 161 18	Flex Led Strip 14W 4000k IP67

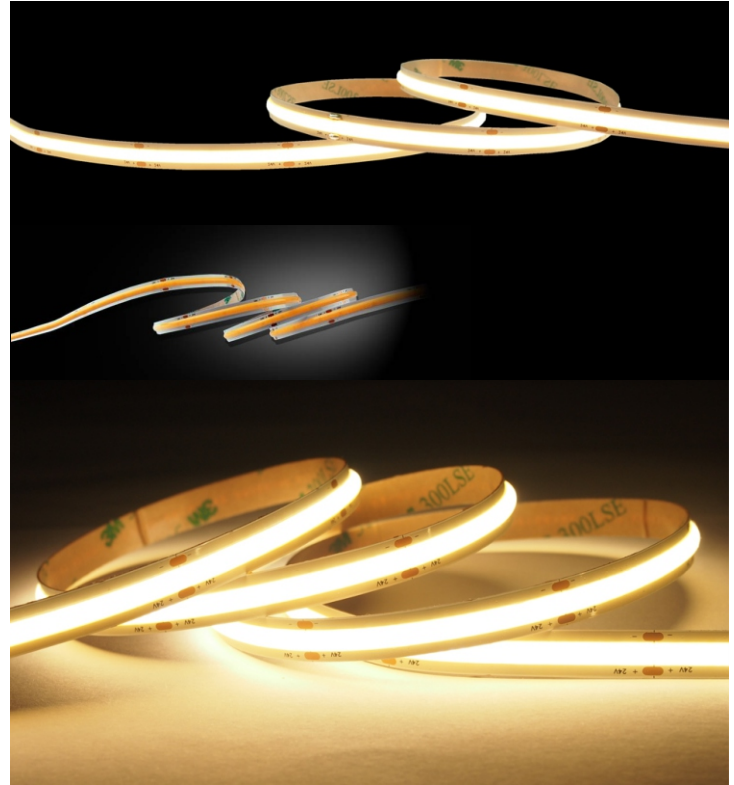

Tillbehör - Drivdon

E 79 809 69	Driver LED 24Vdc 10W FAS Dim IP20
E 79 809 70	Driver LED 24Vdc 20W FAS Dim IP20
E 79 808 63	Driver LED 24Vdc 36W FAS Dim IP20
E 79 808 64	Driver LED 24Vdc 45W FAS Dim IP20
E 79 808 65	Driver LED 24Vdc 80W FAS Dim IP66
E 79 813 76	LED Sign Trafo 24Vdc 45W IP66
E 79 813 77	LED Sign Trafo 24Vdc 80W IP66

Färgtemperatur	2700k / 3000k / 4000k
Längd	5000 mm
Färgåtergivningindex (CRI)	90
Ljuskälla	LED ej utbyttbar
Modell	Band
Bredd (mm)	8 mm
Höjd/Djup (mm)	2 mm
Självhäftande	Ja
Ljusflöde per meter	1300 lm
Dimbar	Ja

Kapslingsklass (IP)	IP20 / IP67
Skyddsklass	Säkerhetsklass III
Spridningsvinkel	170°
Ljusfärg	Vit
Minsta böjradie	20 mm
Antal LED per meter	528 st
Effekt per meter	14W
Spänningstyp	DC
Livslängd upp till	40.000h
Drivdon	Ingår ej

LITON AB

För mer information
www.liton.se