

# ONELINE 528


Flex Led Strip - Ljus på linje

CRI90, 14W/m, ca 1300 lm/m.

Kan klippas var 4,5:e cm för att uppnå optimal längd.

Max längd 5 meter.

Montage via självhäftande 3M tejp som är placerad på baksidan av ledstrifen.

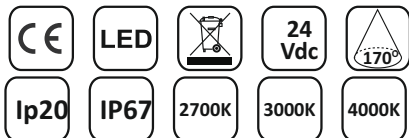

## OneLine IP20

E 75 061 34	Flex Led Strip 14W 2700k IP20
E 75 061 35	Flex Led Strip 14W 3000k IP20
E 75 061 36	Flex Led Strip 14W 4000k IP20

## OneLine IP67

E 75 061 37	Flex Led Strip 14W 2700k IP67
E 75 061 38	Flex Led Strip 14W 3000k IP67
E 75 061 39	Flex Led Strip 14W 4000k IP67

## Tillbehör - Drivdon

E 79 809 69	Driver LED 24Vdc 10W FAS Dim IP20
E 79 809 70	Driver LED 24Vdc 20W FAS Dim IP20
E 79 808 63	Driver LED 24Vdc 36W FAS Dim IP20
E 79 808 64	Driver LED 24Vdc 45W FAS Dim IP20
E 79 808 65	Driver LED 24Vdc 80W FAS Dim IP66
E 79 813 76	LED Sign Trafo 24Vdc 45W IP66
E 79 813 77	LED Sign Trafo 24Vdc 80W IP66



Färgtemperatur	2700k / 3000k / 4000k
Längd	5000 mm
Färgåtergivningindex (CRI)	90
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Modell	Band
Bredd (mm)	8 mm
Höjd/Djup (mm)	2 mm
Självhäftande	Ja
Ljusflöde per meter	1300 lm
Dimbar	Ja

Kapslingsklass (IP)	IP20 / IP67
Skyddsklass	Säkerhetsklass III
Spridningsvinkel	170°
Ljusfärg	Vit
Minsta böjradie	20 mm
Antal LED per meter	528 st
Effekt per meter	14W
Spänningstyp	DC
Livslängd upp till	40.000h
Drivdon	Ingår ej